



ALBA
K R A P F

Auf einen Blick Schlauchwagen

Bewährt seit 1907

Durchdacht & solide

Komplett aus Stahl

Standfeste Konstruktion

Schlauchschonende Trommel

Optimierter Wasserdurchfluss

5 Jahre Funktionsgarantie

10 Jahre Ersatzteilgarantie

Optimale Transporthöhe, ergonomisch balanciert

Kugelgelagerte Dreharmatur

Rostfreier Komfortanschluss (Anschlussbogen)

Haspelbremse

Bodenschutz









Arbeitsdruck bis 24 Bar, Temperatur Wasser, Dampf bis 160°C



Schlauchgeräte



Eigenschaften

	<p>Standfest: Stabiler Stand beim abrollen und bedienen.</p>	<p>Stahlkonstruktion: Alle tragenden Komponenten und Verbindungsteile aus Stahl.</p>	
<p>Ergogriff: Robuster und angenehmer Griff mit grösstmöglicher Hebelwirkung.</p>			<p>Schlauchschonend: Breite Auflagen für optimalen Wasserdurchfluss und knickfreie Schlauchauflage.</p>
	<p>Einfache Montage: Aufstecken und mit zwei Schrauben fest verbinden.</p>	<p>Komfortable Transporthöhe: Langer Griff für optimales Handling.</p>	
<p>Garantie: 5 Jahre Funktions-Garantie und 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit für Schlauchgeräte.</p>			<p>Optimierter Wasserdurchfluss: Flexibler Wasseranschluss mit der hochwertigen, kugelgelagerten Dreharmatur.</p>

Schlauchwagen & Befestigte Modelle



STAR SERIE II

Art.-Nr. 11456

- extrem stabile Ganzstahlkonstruktion galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei)
- doppelt gelagert
- schlauchschonende Trommel mit komfortablem, rostfreiem Anschlussbogen: kein Schlauchknicken
- hoher Wasserdurchfluss, 3/4" Dreharmatur kugelgelagert für ein leichtes Ab- und Aufrollen
- durchgängig und druckbeständig
- Schlauchtrommel und Handkurbel im Stahllager
- mit Haspelblockierung
- Ø 21,5 cm PU Räder mit Stahlfelgen
- bodenschonende Antiglides-Auflagen

Ø 13 mm (1/2") = 120 m
 Ø 16 mm (5/8") = 100 m
 Ø 19 mm (3/4") = 80 m



FOREVER

Art.-Nr. 11450

- stabile Ganzstahlkonstruktion galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei)
- zentraler Wasserdurchlauf
- doppelt gelagert
- schlauchschonende Trommel: kein Schlauchknicken
- durchgängig und druckbeständig
- Dreharmatur kugelgelagert für ein leichtes Ab- und Aufrollen
- Ø 21,5 cm PU Räder mit Stahlfelgen

Ø 13 mm (1/2") = 70 m
 Ø 16 mm (5/8") = 60 m
 Ø 19 mm (3/4") = 40 m



SILVER SERIE II

Art.-Nr. 28817

- stabile Ganzstahlkonstruktion galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei)
- zentraler Wasserdurchlauf
- doppelt gelagert
- schlauchschonende Trommel: kein Schlauchknicken
- durchgängig und druckbeständig
- Dreharmatur kugelgelagert für ein leichtes Ab- und Aufrollen
- Ø 17 cm rasenschonende Profilräder

Ø 13 mm (1/2") = 100 m
 Ø 16 mm (5/8") = 80 m
 Ø 19 mm (3/4") = 50 m



Ø 13 mm (1/2") = 100 m
Ø 16 mm (5/8") = 80 m
Ø 19 mm (3/4") = 50 m

ROYAL II

Art.-Nr: 24112

- stabile Ganzstahlkonstruktion
- galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei)
- doppelt gelagert
- schlauchschonende Trommel mit komfortablem, rostfreiem Anschlussbogen: kein Schlauchknicken
- hoher Wasserdurchfluss 3/4"
- Dreharmatur kugelgelagert für ein leichtes Ab- und Aufrollen und bodenschonende Antiglides-Auflagen
- durchgängig und druckbeständig
- Schlauchtrommel und Handkurbel im Stahllager
- Ø 15,5 cm PU Räder mit Stahlfelgen



Ø 13 mm (1/2") = max. 40 m
Ø 16 mm (5/8") = 25 m

GRANIT

Art.-Nr: 28789

- stabile Ganzstahlkonstruktion, galvanisch verzinkt
- schlauchschonende Trommel
- langer Transportbügel
- 1/2" Dreharmatur, vernickelt mit Stecknippel
- Schlauchhalter
- Haspelbremse
- robuste Räder
- stabiler Stand



Ø 16 mm (5/8") = 160 m
Ø 19 mm (3/4") = 130 m
Ø 25 mm (1") = 90 m

PROFI SERIE II

Art.-Nr: 11530

- ultimativ stabile Ganzstahlkonstruktion
- feuerverzinkt schlauchschonende Trommel mit komfortablem Anschlussbogen
- kein Schlauchknicken
- hoher Wasserdurchlauf 1" (23 mm)
- Dreharmatur Messing vernickelt
- kugelgelagert und 3-fach abgedichtet
- durchgängig druckbeständig, Ø 26 cm PU Räder (geschäumt) mit Stahlfelgen



Ø 13 mm (1/2") = 100 m
Ø 16 mm (5/8") = 80 m
Ø 19 mm (3/4") = 50 m

IRON MAN SERIE II (Bausatz)

Art.-Nr: 27635

- stabile Ganzstahlkonstruktion galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei)
- zentraler Wasserdurchlauf
- doppelt gelagert
- schlauchschonende Trommel: kein Schlauchknicken
- durchgängig und druckbeständig
- Dreharmatur kugelgelagert für ein leichtes Ab- und Aufrollen
- Ø 17 cm rasenschonende Profilräder



Ø 16 mm (5/8") = 230 m
Ø 19 mm (3/4") = 190 m
Ø 25 mm (1") = 110 m

SUPER PROFI SERIE II

Art.-Nr: 11543

- ultimativ stabile Ganzstahlkonstruktion
- feuerverzinkt
- schlauchschonende Trommel mit komfortablem Anschlussbogen
- kein Schlauchknicken
- hoher Wasserdurchlauf 1" (23 mm)
- Dreharmatur Messing vernickelt
- kugelgelagert und 3-fach abgedichtet
- durchgängig druckbeständig, Ø 26 cm PU Räder (geschäumt) mit Stahlfelgen
- höchste Stabilität




3/4", 25 m

GIRASOLE

Art.-Nr: 26010

- Freistehende Schlauchhalter Lösung
- Ganzstahlkonstruktion
- feuerverzinkt, Schlauchschonend, Platzsparend
- Schlauchkapazität: 3/4", 25 m
- Gewicht ohne Schlauch: 3 kg

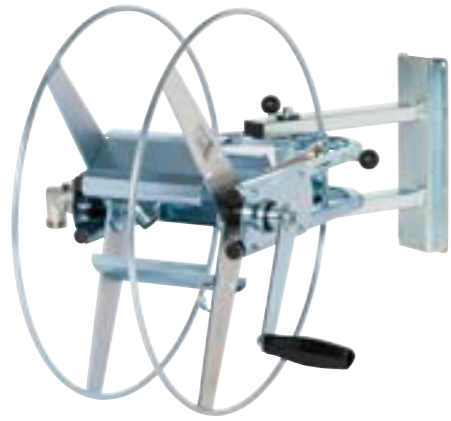

STATUS S

Art.-Nr: 11033

- stabile Ganzstahlkonstruktion, galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei)
- schlauchschonende Trommel: kein Schlauchknicken
- hoher Wasserdurchfluss 19 mm
- abgewinkelte, kugelgelagerte Winkeldreharmatur
- durchgängig und druckbeständig
- 170° schwenkbar für optimalen Einsatzwinkel
- inkl. Wandmontageset
- schmales Modell mit geringem Wandabstand mit Haspelarretierung

Ø 13 mm (1/2") = 50 m
Ø 16 mm (5/8") = 45 m




MIDI INOX

Art.-Nr: 13077

- sehr stabile
- rostfreie und UV-beständige Edelstahlkonstruktion
- aus elektropoliertem Edelstahl
- geeignet für alle Bereiche, besonders für die Lebensmittelindustrie
- Abmessung: Höhe 130mm/Breite 220mm/ Tiefe 170mm

Ø 13 mm (1/2") = 160 m
Ø 16 mm (5/8") = 120 m
Ø 19 mm (3/4") = 90 m
Ø 25 mm (1") = 50 m

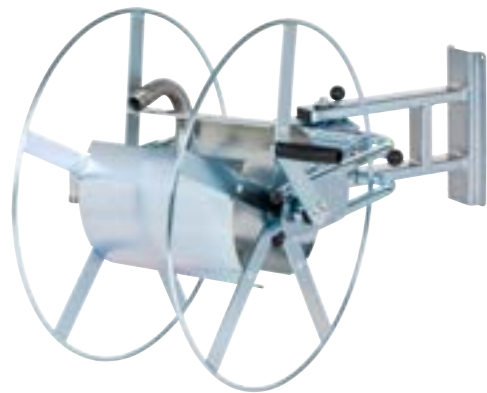

STATUS SERIE III

Art.-Nr: 11525

- stabile Ganzstahlkonstruktion
- galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei)
- hohe Schlauchkapazität
- schlauchschonende Trommel mit komfortablem, rostfreiem Anschlussbogen: kein Schlauchknicken
- hoher Wasserdurchfluss 19 mm / 3/4"
- abgewinkelte, kugelgelagerte Winkeldreharmatur
- durchgängig und druckbeständig
- 170° schwenkbar für optimalen Einsatzwinkel
- inkl. stabiler Wandkonsole für sichere Montage
- mit Haspelarretierung

Ø 13 mm (1/2") = 70 m
Ø 16 mm (5/8") = 60 m
Ø 19 mm (3/4") = 40 m



BIG

Art.-Nr: 11365

- sehr stabile Ganzstahlkonstruktion
- Galvanisch verzinkt
- schlauchschonend
- Abmessung: Höhe: 65 mm / Breite: 310 mm / Tiefe: 170 mm.

Ø 13 mm (1/2") = 100 m
Ø 16 mm (5/8") = 80 m
Ø 19 mm (3/4") = 45 m
Ø 25 mm (1") = 25 m



MIDI

Art.-Nr: 11365

- stabile
- verschweisste Ganzstahlkonstruktion
- galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei)
- schlauchschonend (kein Schlauchknicken)
- Weiterer Pluspunkt: schlauchschonend (kein Schlauchknicken)
- Abmessung: Höhe: 130 mm / Breite: 220 mm / Tiefe: 170 mm.

bei Montagehöhe 1,5 m:
Ø 13 mm (1/2") = 160 m
Ø 16 mm (5/8") = 120 m
Ø 19 mm (3/4") = 90 m
Ø 25 mm (1") = 50 m



bOy

Art.-Nr: 10010

- Designer Schlauchhalter
- galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei)
- ohne Montage

Ø 13 mm (1/2") = 25 m
Ø 16 mm (5/8") = 20 m
Ø 19 mm (3/4") = 15 m



TURBO

Art.-Nr: 24448



- stabile Ganzstahlkonstruktion
- galvanisch verzinkt (chrom 6 frei)
- schlauchschonend
- platzsparend
- Abmessung: Höhe: 427 mm / Breite: 427 mm / Tiefe: 215 mm
- Gewicht ohne Schlauch: 3.5 kg

Ø 13 mm (1/2") = 50 m
Ø 16 mm (5/8") = 40 m
Ø 19 mm (3/4") = 30 m





Blumentopfhalter

Eigenschaften

	<p>Premium-Produkte aus Stahl:</p> <p>Die Marke ALBA ist seit über 100 Jahren ein Inbegriff für Premium-Geräte aus Stahl.</p>	<p>Garantie:</p> <p>5 Jahre Funktions-Garantie und 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit.</p>	
--	--	---	---

<p>Individuelle Einstellmöglichkeiten</p> <p>Unsere funktionalen und langlebigen Produkte überzeugen mit individuellen Einstellmöglichkeiten.</p>			<p>Auch für Rundgeländer:</p> <p>Balkone mit runden Geländern wollen ebenfalls mit Blumen und Pflanzen geschmückt werden.</p>
--	---	--	--

	<p>Profileisen:</p> <p>Profil statt Flacheisen – dort, wo fester Halt gefragt ist.</p>	<p>Sturmsicherung:</p> <p>Die Sturmsicherung verhindert unangenehme Überraschungen bei Unwetter.</p>	
---	---	---	--

Blumenkastenhalter

Blumenkastenhalter de Lux 15

Art.-Nr: 27751

bis Kistengrösse in cm: Breite: 15, Höhe: 18

Gelände-Breite in cm: 4,5 – 17,5

Tragfähigkeit: 30 kg/Paar

Verzinktes 2er-Set für Kastenbreite bis max. 15 cm.
Für Balkone, Brüstungen und Zäune.



Blumenkastenhalter de Lux 18

Art.-Nr: 27752

bis Kistengrösse in cm: Breite: 18, Höhe: 21

Gelände-Breite in cm: 4,5 – 17,5

Tragfähigkeit: 30 kg/Paar

Verzinktes 2er-Set für Kastenbreite bis max. 18 cm.
Für Balkone, Brüstungen und Zäune



Blumenkastenhalter 2x verstellbar

Art.-Nr: 27749

bis Kistengrösse in cm: Breite: 22, Höhe: 18

Gelände-Breite in cm: 4,5 – 17,5

Tragfähigkeit: 30 kg/Paar

Verzinktes 2er-Set für Kastenbreite bis max. 22 cm.
Für Balkone, Brüstungen und Zäune.





Blumenkastenhalter Grün

Art.-Nr: 28607

bis Kistengrösse in cm: Breite: 22, Höhe: 21

Gelände-Breite in cm: 4,5 – 17,5

Tragfähigkeit: 30 kg/Paar

Pulverbeschichtetes 2er-Set für Balkone, Brüstunge und Zäune.



Blumenkastenhalter 3x verstellbar

Art.-Nr: 27754

bis Kistengrösse in cm: Breite: 23, Höhe: 25

Gelände-Breite in cm: 5 – 15

Tragfähigkeit: 30 kg/Paar

Verzinktes 2er-Set für Balkone, Brüstungen und Zäune.



Blumenkastenhalter Graphit

Art.-Nr: 28613

bis Kistengrösse in cm: Breite: 22, Höhe: 21

Gelände-Breite in cm: 4,5 – 17,5

Tragfähigkeit: 30 kg/Paar

Pulverbeschichtetes 2er-Set für Balkone, Brüstunge und Zäune.



Schwerlast Blumenkastenhalter

Art.-Nr: 27750

bis Kistengrösse in cm: Breite: 27, Höhe: 25

Gelände-Breite in cm: 4,5 – 18

Tragfähigkeit: 60 kg/Paar

Verzinktes 2er-Set für besonders breite und schwere Kästen. (27,5 cm x 25 cm)



Blumenkastenhalter Braun

Art.-Nr: 28606

bis Kistengrösse in cm: Breite: 22, Höhe: 21

Gelände-Breite in cm: 4,5 – 17,5

Tragfähigkeit: 30 kg/Paar

Pulverbeschichtetes 2er-Set für Balkone, Brüstunge und Zäune.



Blumenkastenhalter für Rundgeländer 2x verstellbar

Art.-Nr: 28610

bis Kistengrösse in cm: Breite: 22,5, Höhe: 21

Gelände-Breite in cm: 2,8 – 4,6

Tragfähigkeit: 30 kg/Paar

Verzinktes 2er-Set für Kastenbreite bis max. 22,5 cm.

Blumentopfhalter



Blumenkastenhalter für Rundgeländer 3x verstellbar

Art.-Nr: 27755

bis Kistengrösse in cm: Breite: 25, Höhe: 25

Gelände-Breite in cm: 2,8 – 4,6

Tragfähigkeit: 30 kg/Paar

Verzinktes 2er-Set für Kastenbreite bis max. 25 cm.



Blumenkastenhalter für Mauer 28

Art.-Nr: 12076

bis Kistengrösse in cm: Breite: 28, Höhe: 21

Tragfähigkeit: 30 kg/Paar

Verzinkte Halter für Kastenbreite bis max.
28 cm.



Blumenkastenhalter für Wandmontage

Art.-Nr: 27748

bis Kistengrösse in cm: Breite: 28, Höhe: 25

Tragfähigkeit: 30 kg/Paar

Verzinktes 2er-Set für Kastenbreite bis max. 28 cm.



Fiorina

Art.-Nr: 28474

Blumentopfhalter Fiorina ø15cm



Fiorella

Art.-Nr: 28475

Blumentopfhalter Fiorella ø17cm



Einzeltopfhalter 10 Grün

Art.-Nr: 28455

Stahldraht-Korb mit Blechteller (10cm),
pulverbeschichtetes GRÜN.

Einzeltopfhalter 12 Grün

Art.-Nr: 28456

Stahldraht-Korb mit Blechteller (12cm),
pulverbeschichtetes GRÜN.



Einzeltopfhalter 10 Schwarz

Art.-Nr: 28462

Stahldraht-Korb mit Blechteller (10cm),
pulverbeschichtetes SCHWARZ.

Einzeltopfhalter 12 Schwarz

Art.-Nr: 28481

Stahldraht-Korb mit Blechteller (12cm),
pulverbeschichtetes SCHWARZ.



2-Topf-Halter-Schwarz

Art.-Nr: 28463

Stahldraht-Korb mit 2 Blechtellern (10cm),
pulverbeschichtetes SCHWARZ.



2-Topf-Halter-Grün

Art.-Nr: 28454

Stahldraht-Korb mit 2 Blechtellern (10cm),
pulverbeschichtetes GRÜN.



3-Topf-Halter-Schwarz

Art.-Nr: 28464

Stahldraht-Korb mit 3 Blechtellern (10cm),
pulverbeschichtetes SCHWARZ.



3-Topf-Halter-Grün

Art.-Nr: 28453

Stahldraht-Korb mit 3 Blechtellern (10cm),
pulverbeschichtetes GRÜN.

Garten

FEUERSCHALE ALBA

FEUERSCHALE ALBA

Art.-Nr: 11444

- Optimale Höhe einer angenehmen Wärme von den Beinen bis zum Oberkörper
- Hohe Sicherheit und Stabilität durch 4 Standfüsse
- Einfache Montage mit beiliegendem Werkzeug
- Hitzebeständige Beschichtung 600°C
- Komfortable Auflagefläche mit 73 cm grossem Durchmesser
- Abflussrinnen für Regenwasser
- Stabile und langlebige Ganzstahlkonstruktion
- Umweltfreundlich und 100% Recyclbar



Eigenschaften



Verzinkte Qualität aus hochwertigem Stahl zeichnet auch unsere Pendel-, Blatt- und Rübenhacken sowie Kultivatoren aus.

Qualität:

Die ALBA KRAPF Bodenbearbeitungsgeräte sind grundsätzlich galvanisch verzinkt – eine Garantie gegen das Entstehen von Rost.



Stabile Stielführung:

Die stabile Stielführung sorgt dafür, dass die Halterung nicht ausreißt und die Stabilität gewährleistet ist.



Rostfrei:

Rostfreies Federstahlmesser – ohne Rost kein Qualitätsverlust. Das Messer bleibt scharf.

Pendelhacke

Art.-Nr: 11347 (mit Stiel),
11344 (ohne Stiel)

Das leicht schwingende, zweiseitig geschliffene rostfreie Federstahlmesser schneidet das Unkraut ziehend oder schiebend ohne die Bodenoberfläche tief aufzuwühlen, was in Kulturen und auf Wegen von grossem Vorteil ist. Das Unkraut wird bei geringem Krafteinsatz und geringer Bewegung der Oberfläche durchtrennt, damit keine zugetragenen Samen durch Wind oder Tiere in den Boden eingearbeitet werden können. Keine anstrengenden Hackarbeiten mehr mit herkömmlichen Gartengeräten. Mit unserer Pendelhacke treffen Sie die richtige Wahl!

Promatverzinkt, mit aufgenietetem Messer aus rostfreiem Federstahl

Messerbreite: 125 mm
Gesamtlänge: 170 cm



Rundhacke 130 mm

Art.-Nr: 11315 (mit Stiel),
11314 (ohne Stiel)

Galvanisch verzinkt mit aufgenietetem, rostfreiem Federstahlmesser

Messerbreite: 130 mm
Gesamtlänge: 150 cm



Rundhacke 160 mm

Art.-Nr: 11322 (mit Stiel),
11321 (ohne Stiel)

Galvanisch verzinkt mit aufgenietetem, rostfreiem Federstahlmesser

Messerbreite: 160 mm
Gesamtlänge: 150 cm



Kultivator 1 Zinken

Art.-Nr: 11336 (mit Stiel),
11334 (ohne Stiel)

Galvanisch verzinkt, mit einem breiten Zinken, mit Stiel

Gesamtlänge: 135 cm




Kultivator 3 Zinken

Art.-Nr: 11338 (mit Stiel),
11339 (ohne Stiel)

Galvanisch verzinkt, mit 3 schmalen Zinken, mit Stiel

Gesamtlänge: 135 cm

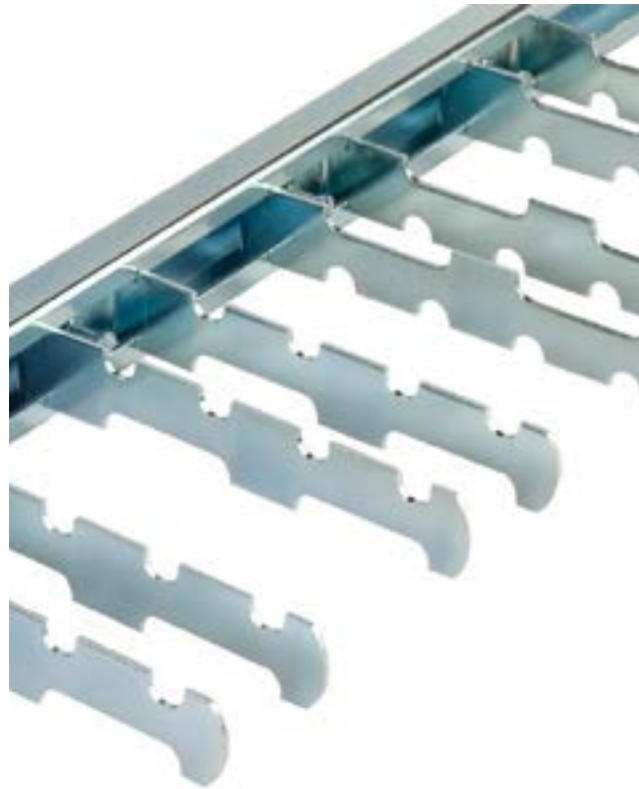

Alba Gerätehalteschiene UNIVERSAL

Art.-Nr: 13838


Hervorragend zur sauberen und platzsparenden Aufbewahrung von Garten- und Hausgeräten.

Vorteile: Die verschiebbare Anordnung der Gerätehalter gewährleistet einen optimalen Abstand zwischen den einzelnen Stiel- und Griff-Geräten, auch für Ski bestens geeignet.

- Bestehend aus 4 verstellbaren Gerätehaltern
- 20 cm Ausladung
- Ganzstahl verzinkt
- Hacken doppelseitig verwendbar
- mit unterschiedlichen Aufnahmemöglichkeiten
- komplett mit Schrauben und Dübeln

Gesamtlänge: 100 cm

CHRISTBAUMSTÄNDER ALBA

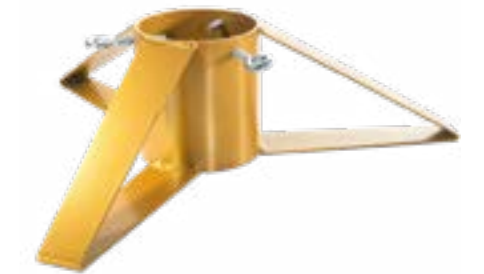

CHRISTBAUMSTÄNDER ALBA

Art.-Nr: 27475

- Einfach: Leichtes und schnelles Aufstellen
- Solide: Optimale Standfestigkeit durch robuste Ganzstahl-Ausführung
- Sicher: durch besonders hohen Führungsschaft \varnothing 110 mm und Fixierungsdorn
- HINWEIS: Kein Wasser notwendig
- Wackel Frei
- Komplett aus Stahl
- Stabiler Stand

Abfallsammler

Abfallsammler mobil 110l

Art.-Nr: 11481

Produkteigenschaften

- Höhe: 870 mm
- Breite: 500 mm
- Tiefe: 430 mm
- Gewicht: 4.94 kg
- Verzinktes Stahlrohr
- 110 Liter Fassungsvermögen
- Leichtgängige grosse Profilträder



Abfallsammler stand 110l

Art.-Nr: 16640

Produkteigenschaften

- Höhe: 815 mm
- Breite: 465 mm
- Tiefe: 370 mm
- Gewicht: 3.7 kg
- Verzinktes Stahlrohr
- 110 Liter Fassungsvermögen
- Mit Bodenschutz



Abfallsammler stand 60l

Art.-Nr: 11523

Produkteigenschaften

- Höhe: 725 mm
- Breite: 380 mm
- Tiefe: 316 mm
- Gewicht: 2.52 kg
- Verzinktes Stahlrohr
- 60 Liter Fassungsvermögen
- Mit Bodenschutz



Sägebock

Ranger

Art.-Nr: 17962

Produkteigenschaften

- Hohe Standfestigkeit
- Serienmässig: Sägenhalterung
- Verstellbare Ablängsvorrichtung
- Durchgehende Auflagefläche
- Stabile Fixierung des Sägeblattes
- Platzsparend zusammenklappbar
- Höhe: 95 cm
- Breite: 57 cm
- Gewicht: 12 kg



Goliath

Art.-Nr: 12867

Produkteigenschaften

- Hohe Standfestigkeit
- Serienmässig: Sägenhalterung
- Verstellbare Ablängsvorrichtung
- Durchgehende Auflagefläche
- Stabile Fixierung des Sägeblattes
- Platzsparend zusammenklappbar
- Höhe: 92 cm
- Breite: 78 cm
- Gewicht: 12,8 kg



Baugeräte

Kuli | Murxi | Murxli


Heb- & Ausschaleisen

Für den vielfältigen Einsatz und präzise Arbeit

Auf der Baustelle zählt nur eines: Robustheit. Unsere funktionalen Heb- und Ausschalgeräte werden einem umfangreichen Qualitätstest unterzogen. Das Resultat: Ein Produkt für den langjährigen Einsatz. Stahlhart und kompromisslos wird es mit jeder Aufgabe fertig!

Kuli, Murxi und Murxli – die Alleskönner! Ideal für das Ausnageln und Reinigen von Brettern und Schalltafeln; Lösen von Bodenbelägen, Balken oder Flachdächern; Demontieren von Schalungen oder versetzen von schweren Elementen, Paletten, Fertigbetonteilen und vieles mehr!

- Werkzeugteil
- Gesenkgeschmiedeter und gehärteter Spezialstahl
- Optimale Hebelwirkung 1000 | 1375 | 1700 kg
- Mit Nagelklaue und Nagelschlitz
- Standardausführung für Nagelköpfe bis Ø 14 mm

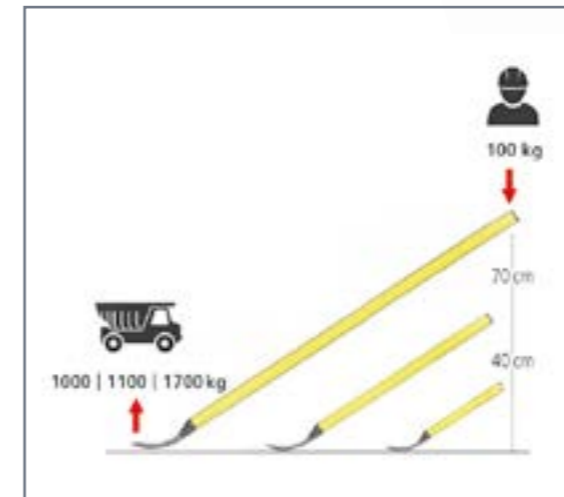

Optimale Hebelwirkung

Mit einem Kräfteinsatz von 100 kg bei einer Griffhöhe von 70 / 40 cm kann eine Last von 1700 / 1375 kg angehoben werden!



Modell	Werkzeuglänge	Werkzeugbreite	Gesamtlänge	Gewicht	Artikel Nr.
Kuli	200 mm	75 mm	1400 mm	5.3 kg	10583
Murxi	156 mm	60 mm	910 mm	2.5 kg	10585
Murxli	120 mm	48 mm	600 mm	1.5 kg	10591

MURXLI

Art. Nr.: 10591

Produkteigenschaften

- Länge: 120 mm
- Breite: 48 mm
- Gesamtlänge: 60 cm
- Gewicht: 1.5 kg
- Belastung max. 100 kg
- Hebelwirkung max. 1000 kg



MURXI

Art.-Nr: 10585

Produkteigenschaften

- Länge: 156 mm
- Breite: 60 mm
- Gesamtlänge: 91 cm
- Gewicht: 2.5 kg
- Belastung max. 100 kg
- Hebelwirkung max. 1100 kg



KULI

Art.-Nr: 10583

Produkteigenschaften

- Länge: 200 mm
- Breite: 75 mm
- Gesamtlänge: 140 cm
- Gewicht: 5.3 kg
- Belastung max. 100 kg
- Hebelwirkung max. 1700 kg



Rollaufsatz KuliGo

Art.-Nr.: 10593

Die mobile Zusatzlösung für den bewährten ALBA KULI.

Ermöglicht müheloses und präzises Positionieren schwerer Lasten.

Mit nur einer Schraube montiert ist der KuliGo sofort einsatzbereit.

- Länge: 156mm
- Breite: 40mm
- Gewicht: 0.81kg



ALBA PLANSTÄNDE

Auch mit Werkzeugkasten



ALBA Planstand 1



Fach für Bauplan



Deckel abschliessbar und als Vordach und Regenschutz



ALBA Planstand 2



Heller Innenraum



Grosse Arbeitsplatte aus Metall für A-0 Zeichnungen



ALBA Planstand 200



Sonderaufhängeglied für Kranhacken



Stabile Schutzblende für Staplertransport

ALBA Planstände

Auch mit Werkzeugkasten



ALBA Planstand 1

Art.-Nr: 22791

- Grosse Arbeitsplatte aus Blech für A0-Zeichnungen
- Vordachfunktion des Deckels im geöffneten Zustand
- Heller Innenraum durch Rückwand-Fenster
- Stabile, standfeste Konstruktion
- Einsinkschutz und stabiler Stand durch breite Fussplatten
- Komplett aus Stahl, verzinktes Blech und ZINGA beschichtet
- 4 Sonderaufhängeglieder für Kranhacken
- Komplett abschliessbar
- Innenliegendes Seitenfach für Pläne



ALBA Planstand 2

Art.-Nr: 22792

- Grosse Arbeitsplatte aus Blech für A0-Zeichnungen
- Vordachfunktion des Deckels im geöffneten Zustand
- Heller Innenraum durch Rückwand-Fenster
- Stabile, standfeste Konstruktion
- Einsinkschutz und stabiler Stand durch breite Fussplatten
- Komplett aus Stahl, verzinktes Blech und ZINGA beschichtet
- 4 Sonderaufhängeglieder für Kranhacken
- Komplett abschliessbar
- Innenliegendes Seitenfach für Pläne
- Grosser Werkzeugkasten 100 kg Bodenbelag für Tablar



ALBA Planstand 200

Art.-Nr: 22793

- Grosser Werkzeugkasten mit herausnehmbarem Tablar, 100 kg Bodenbelastung
- Zwei herausnehmbare Tablare im Innenbereich für die Ablage (182 x 50 cm)
- Stromanschluss - Dreifache CEE Steckdose, Blau, 230 V, 16 A, 3polig
- Stableuchte mit 2 Meter Kabel und Halterungen
- 4 Sonderaufhängeglieder für Kranhacken
- Beschriftbare Magnetstreifen für Organisation im Innenraum
- Grosser Werkzeugkasten 100 kg Bodenbelag für Tablar
- Komplett abschliessbar
- Innenliegendes Seitenfach für Pläne
- Komplett aus Stahl, verzinktes Blech und ZINGA beschichtet

Modell	Höhe	Breite	Tiefe	Tablare	Arbeitsplatte	Gewicht
ALBA Planstand 1	1985 mm	1480 mm	925 mm	-	1285 x 893 mm	79 kg
ALBA Planstand 2	1985 mm	1480 mm	925 mm	-	1285 x 893 mm	118 kg
ALBA Planstand 200	1970 mm	2110 mm	970 mm	2 x gross: 1925 x 905 mm 4 x klein: 950 x 950 mm		237 kg

ALBA Bautüre



ALBA Bautüre

Art.-Nr. 22796


- Komplett mit Rahmen
- Lackiert pulverbeschichtet
- Abschliessbar
- Breite stufenlos verstellbar von 60-105 cm
- Höhe 2,00 m



Details:



Pflastermulde 65 l

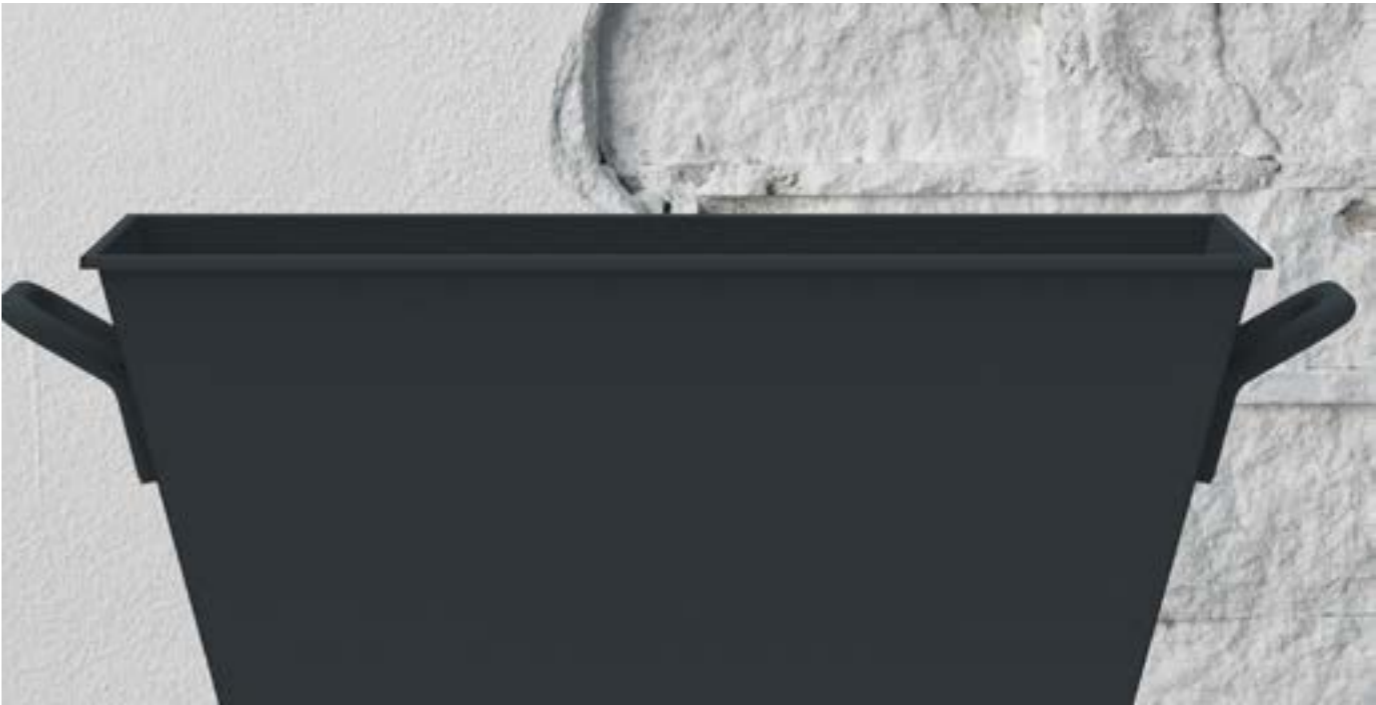

Pflastermulde 65 l

Art.-Nr. 27496

Unsere praktische Pflastermulde: Einfach und effektiv für Bauleute!

Die dicken Handgriffe mit großem Abstand zur Mulde sorgen für ein komfortables und sicheres Tragen, während die robuste Pulverbeschichtung und geraden Flächen das Entnehmen des Mörtels erleichtern. Zudem sind unsere Pflastermulden stapelbar und einfach zu lagern.

- Abmessungen 675 x 440 x 275 mm
- Gewicht 9.7 Kg,
- Paletteneinheit 25 Stk.

